


气爪 (支点开闭型)/标准型


MHC□2系列(Φ6~Φ25)

图形符号

双作用式



单作用式



共同规格

缸径 (mm)	6	7	10	16	20	25
使用流体	空气					
使用压力范围 MPa	单作用式 0.3~0.6	0.4~0.6	0.25~0.6	双作用式 0.15~0.6	0.1~0.6	
环境和流体温度					-10~60°C	
最高使用频率	180 c.p.m					
重复精度 (mm)	± 0.02		± 0.01			
给油	不需要					

型号表示方法

[小型] MHC₂-7 S
缸径7mm
单作用式(常开)

[短爪体型] MHCA2-6 D

[标准型] MHC₂ - 20 D - Y59A S

支点开闭型

缸径

10 10mm

16 16mm

20 20mm

25 25mm

动作方式

D 双作用式

S 单作用式 (常开)

磁性开关个数

无记号 2个

S 1个

磁性开关的型号

无记号 无磁性开关(内置磁环)

无记号 无磁性开关(内置磁环)

磁性开关的型号

缸径(mm) 磁性开关的型号

Φ6 M9N(V), M9B(V), M9P(V)

Φ10~Φ25 Y59A, Y59B, Y69A, Y69B

*在磁性开关型号后面, 附导线长度记号

无记号-0.5m, L-3m, Z-5m


例: Y59AL

*磁性开关型号见右表

爪体可选项 (端台型)


外形尺寸图 (毫米)

双作用: Φ6 ~ Φ25



无记号: 基本型

MHC₂的场合 MHCA2的场合



E: 侧配管型 (双作用, 单作用)

K: 轴向配管型







带快换接头(单作用)

H: 轴向配管型

带Φ4软管接头(单作用)

M: 轴向配管型

带M3通口(单作用)

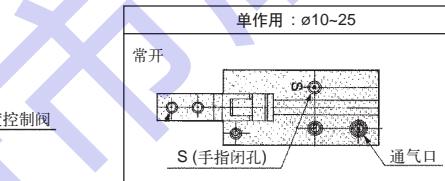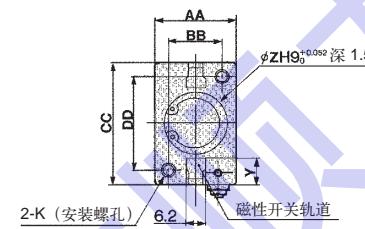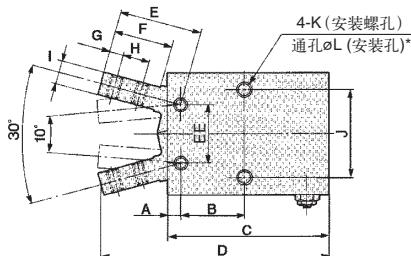

*如果装上了磁性开关, ΦL 安装孔不能使用。

缸径 (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	接管口径		U	V	W	X	Y	Z	AA	BB	CC	DD	EE
																	S	T											
6	4	6	29	41	16	11	2.5	5	2	12	M3X0.5通孔	2.6	-	M2X0.4深4	5	M2X0.4	M3X0.5		-	-	4	2.1	-	7	10	4	20	13.6	14
10	2.8	12.8	38.6	52.4	17.2	12	3	5.7	4	16	M3X0.5深5	2.6	8.8	M3X0.5深6	11.4	M2.5X0.45	M3X0.5		7.2	18.8	6.4	10.4	5.4	11	16.4	12	23	18	10
16	3.9	16.2	44.6	62.5	22.6	16	4	7	7	24	M4X0.7深8	3.4	10.7	M4X0.7深8	16	M3X0.5	M5X0.8		7	18.3	8	13	5.8	17	23.6	15	30.6	22	16
20	4.5	21.7	55.2	78.7	28	20	5.2	9	8	30	M5X0.8深10	4.3	15.7	M5X0.8深8	18.6	M4X0.7	M5X0.8		7.5	22.2	10	15	9	21	27.6	18	42	32	20
25	4.6	25.8	60.4	92	37.5	27	8	12	10	36	M6深12	5.1	19.3	M6深10	22	M5X0.8	M5X0.8		7.7	23.5	12	20	11.5	26	33.6	22	52	40	25

气爪(支点开闭型)(2爪): MHC□2系列

外形尺寸图 (毫米)


MHCA2-6 □



MHCA2-6 □
轴向配管型
(带软管接头)



MHCA2-6 □

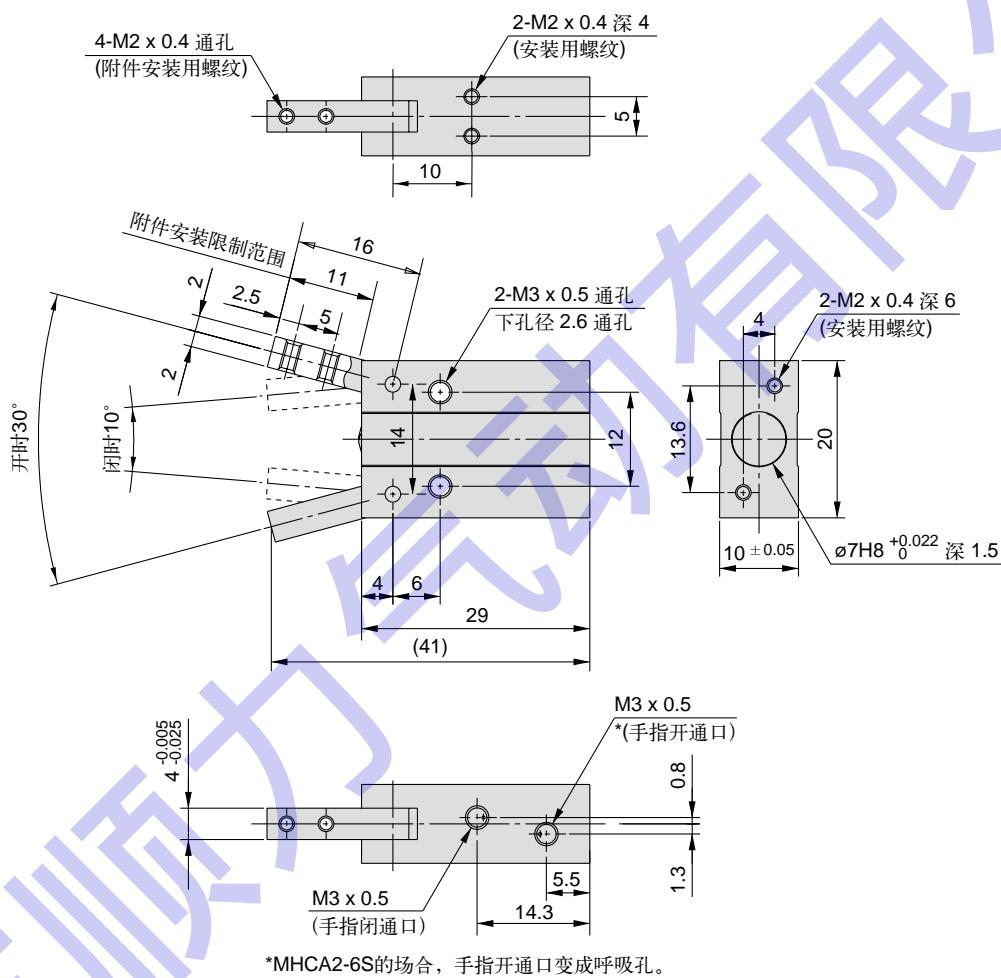

MHCM2-7S

